

Die USB-Video-Soundbar Polycom Studio umfasst eine Kamera, Lautsprecher, ein Mikrofon und eine Fernbedienung.

Inbetriebnahme

Schritt 1

Wenn Sie das mobile Videokonferenzsystem in Betrieb nehmen möchten, schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.

Den Anschluss finden Sie auf der Rückseite des Gerätes.



Die Polycom hat keinen Netz-Ein-/Aus schalter, sondern schaltet sich nach Anschluss an die Stromversorgung automatisch ein.

Schritt 2

Schließen Sie das USB-Kabel an die mobile VK-Anlage und an den zu benutzenden Rechner an.


Das Mikrofon und die Kamera werden Ihnen in Ihrer Videokonferenzsoftware angezeigt.

Sie können jetzt die Anlage (Kamera, Lautsprecherlautstärke, Auswahl: manuelle o. automatische Kamerasteuerung, usw.) über die Fernbedienung steuern.

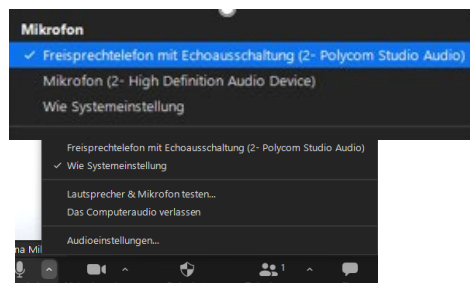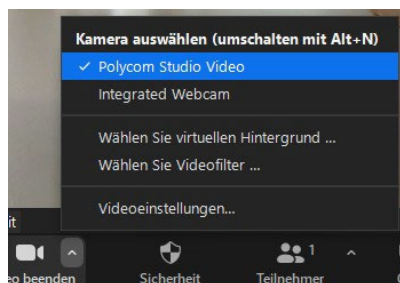


Hinweise

- Deaktivieren Sie das Speaker-Tracking, um manuell den Bildausschnitt zu wählen, den Sie übertragen möchten.
- Sollte die Anlage bei Ansteuerung über die Fernbedienung nicht funktionieren, z.B. die Kamera zoomt nicht, gibt es zwei mögliche Ursachen:
 1. Es ist keine manuelle Steuerung der Kamera möglich, da die automatische Sprecherverfolgung deaktiviert ist. Diese deaktivieren Sie über den Knopf 8 der Fernbedienung.
 2. Die Anlage und die Fernbedienung haben sich entkoppelt. Bitte pairen Sie die Geräte. Dafür drücken Sie gleichzeitig auf der Fernbedienung die Mute-Taste (6) und auf der Unterseite der Videokonferenzanlage den Bluetooth-Knopf.

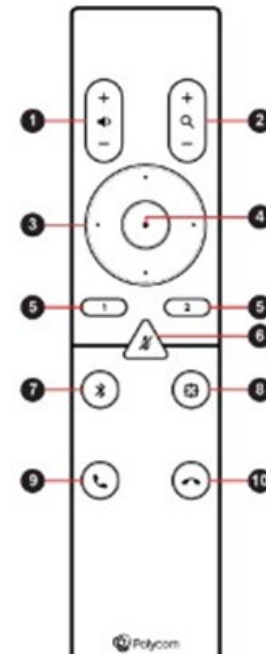


Schritt 3 – bei Benutzung des kabelgebundenen Zusatzgrenzflächenmikrofons

Schließen Sie das Kabel des Mikrofons an den freien Platz auf der Rückseite der Anlage an. Die Anlage erkennt das Mikrofon automatisch und ist sofort einsatzbereit.

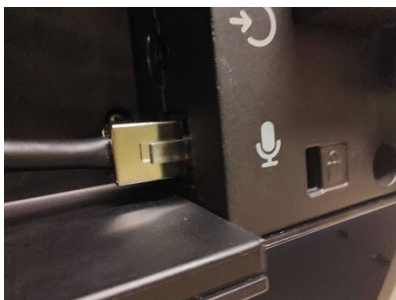


Geräte-Überblick

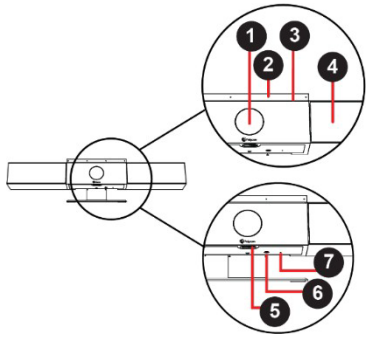

1. Kamera – mit Abdeckblende für die Aktivierung/ Deaktivierung des Videobildes
2. Mikrofon-Array – Stereo-Mikrofon zur Tonaufnahme
3. LED-Anzeige
4. Lautsprecher – Stereo-Audioausgang
5. Hebel zur Abdeckblende – Abdeckung des Objektivs
6. Koppelung für die Fernbedienung
7. Zurücksetzen der Softwareversion ab Werk

Fernbedienung

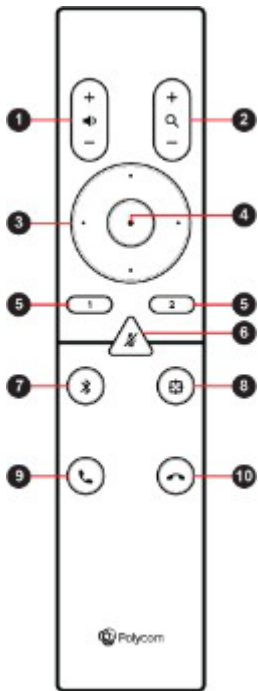

1. Lautstärke
2. Vergrößern/ Verkleinern
3. Kamerarichtung
4. Ausgangsposition
5. Voreinstellungen 1;2
6. (Ent-)muten
7. Bluetooth
8. Gruppen-Kadrag und Sprecher verfolgen
9. Annehmen
10. Auflegen

Anzeigeeinstellungen LED

Über die LED-Anzeige können Sie das Verhalten des Systems erkennen

- Leuchtet gelb, zwei in der Mitte – Bereitschaft
 - Die Kamera befindet sich im Energiesparmodus ohne aktive Videoausgabe
- Blinkt grün o. weiß, alle – Eingehender Anruf
- Leuchtet grün oder gelb, wie in der Mitte – Ausgehender Anruf
- Leuchtet grün oder weiß, ein oder zwei in der Mitte – Verarbeitung läuft
 - Unterstützende Anwendungen
 - Z.B. Sprecher verfolgen, Ausrichtung der Kamera (Schwenken, Neigen, Zoomen)
- Leuchtet drei sec. Weiß, zwei in der Mitte – Voreinstellungen wird gespeichert
- Leuchtet rot, alle – Mikrofon stummgeschaltet

Bei Fragen, Problemen & Anregungen

Schreiben Sie uns gerne: mdl@ruhr-uni-bochum.de

IT.SERVICES | Stand: 06.09.2022